

型式	HCTC-10A
測定電流	0.05~10Arms (50/60Hz) $R_L \geq 10 \Omega$
出力特性	図1参照
最大許容電流	50A
2次巻線抵抗	90~105 $\Omega$ (参考値)
2次巻数 (n)	1000 $\pm$ 2 ターン
使用温度	10~+60 $^{\circ}$ C
保存温度	-30~+70 $^{\circ}$ C
用途	交流電流通電検知用
形状	クランプ式分割型
寸法	20D $\times$ 15W $\times$ 27H 以下
重量	約10g
貫通穴	$\Phi$ 4

### ハーネス仕様

— センサ側 —

コネクタ型式 : SMR-02V-B      メーカー : 日本圧着端子

ピンコンタクト型式 : SYM-001T-P0.6      メーカー : 日本圧着端子

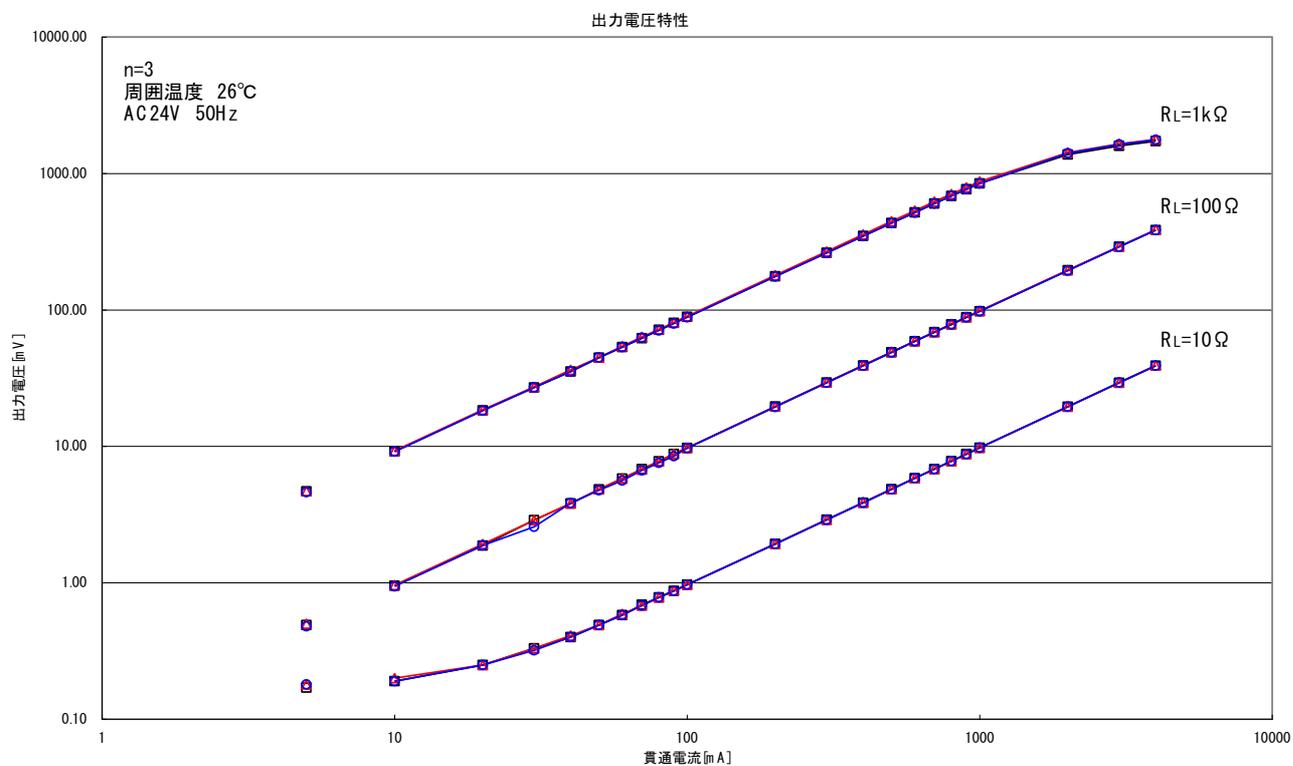


図1